




FL-LD-KM3

60W-300W

产品特点

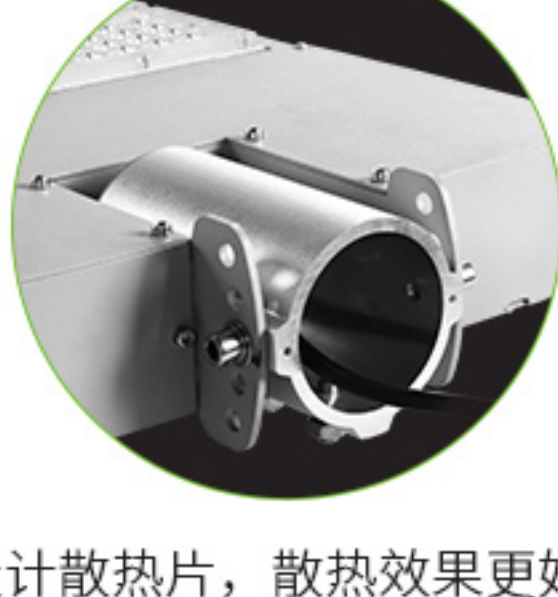

■ 模块设计散热片，散热效果更好，可移动模块，便于拆卸维护。



■ 专业的光学设计，采用知名品牌的光源，与传统路灯相比，光效至少提高了50%。



■ 灯臂角度可调，向上20°，向下20°。



■ 使用知名品牌的电源，寿命可达3-5年。

产品分解图

前盖

透镜

铝基板

散热器

旋转接头


电源箱盖

电源

灯体



防水等级

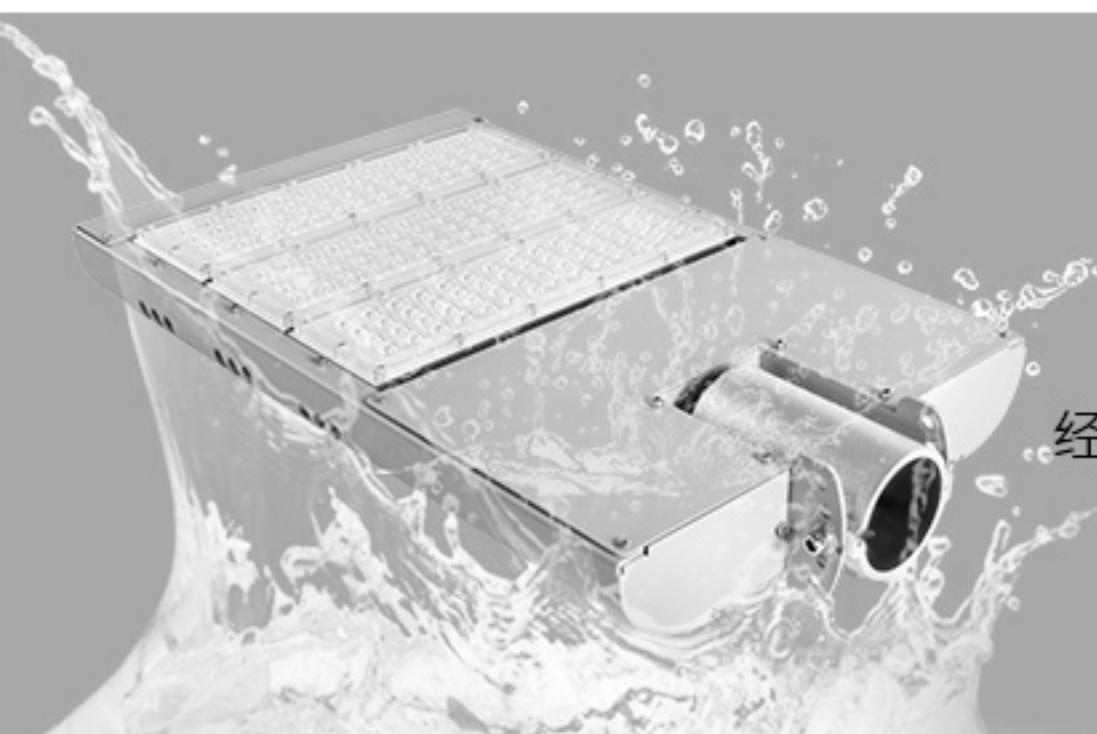


■ IP65等级

经过多次IP防水等级测试，不惧雷雨天气，不影响内部性能，户外正常享用

发光角度


60°x135°

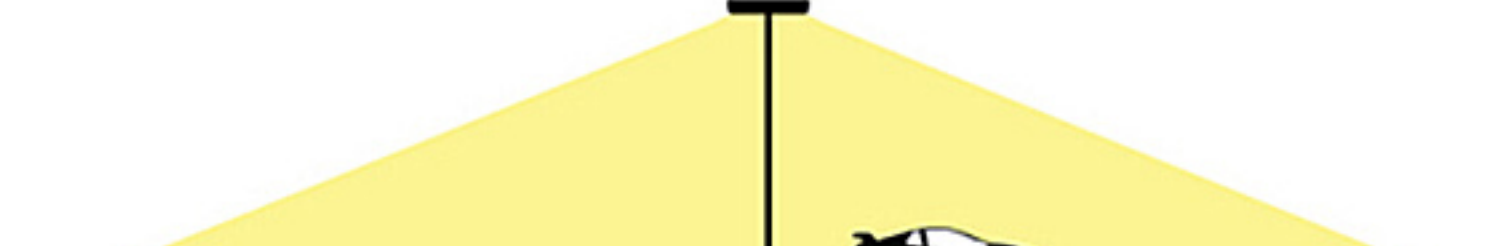

70°x100°



90°

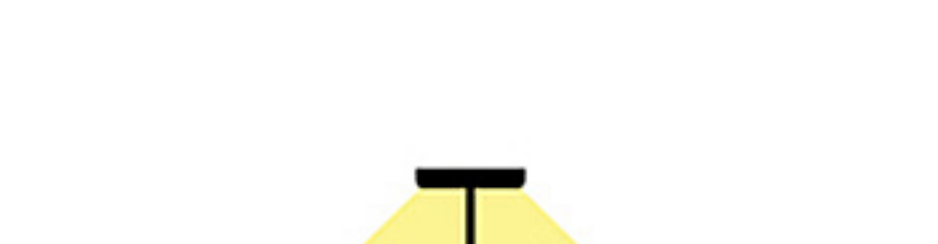

应用场景

■ 广泛用于干道、高速公路、城市街道高架道路、桥梁、人行道的照明以及广场、学校、住宅区、工业区公园等室外照明场所。



安装注意事项

- 确保灯泡的安装和接线在断电的情况下，以防触电。
- 灯泡必须固定牢固，以免将来灯泡松动造成危险。
- 电源连接必须绝缘且防水。
- 所有带接地线的灯都必须接地，以免因触电而漏电，以防雷击。
- 所有灯都不能安装在传统灯罩内（因为传统灯罩是一个封闭的空间，会影响我们灯的正常散热）。
- 在使用我们的灯泡之前，应了解其防护等级，禁止在超出防护等级环境中使用灯泡。

关于更多>>

了解FeiLong LED灯具如何为您的区域照明需求提供完整的解决方案。

访问www.feilonglight.com了解更多信息。