



专注LED照明路灯

- LED路灯模块设计有散热片，散热效果更好，可拆卸模块设计便于维护。
- 专业的光学设计，采用世界知名品牌的光源，与传统路灯相比，光效至少提高了50%。
- 灯臂角度可调，向上20°，向下20°。
- 使用知名品牌的电源，寿命可达3-5年。
- 广泛应用于公路、农村公路、学校广场、公园、居民饮食、街道小巷、商业街等。


产品参数展示

产品型号	光源功率	灯珠数量
FL-LD-KM3-2	60W、80W、100W	112颗
FL-LD-KM3-3	90W、120W、150W	168颗
FL-LD-KM3-4	120W、160W、200W	224颗
FL-LD-KM3-5	150W、200W、250W	280颗

灯珠规格	3030
芯片品牌	可选飞利浦、科瑞、欧司朗品牌
输入电压	AC100-277V
电源品牌	英飞特电源跟明伟电源
发光角度	90°、70°×100°、60°×135°
色 温	3000-6500k
功率因素	≥0.9
显色指数	≥70
防护等级	IP65
工作温度	-30℃ ~+60℃
灯体材质	铝和PC透镜
安装直径	Ø63毫米
质保期限	3-5年
发光效率	130-150lm/w

产品尺寸展示

单位: mm

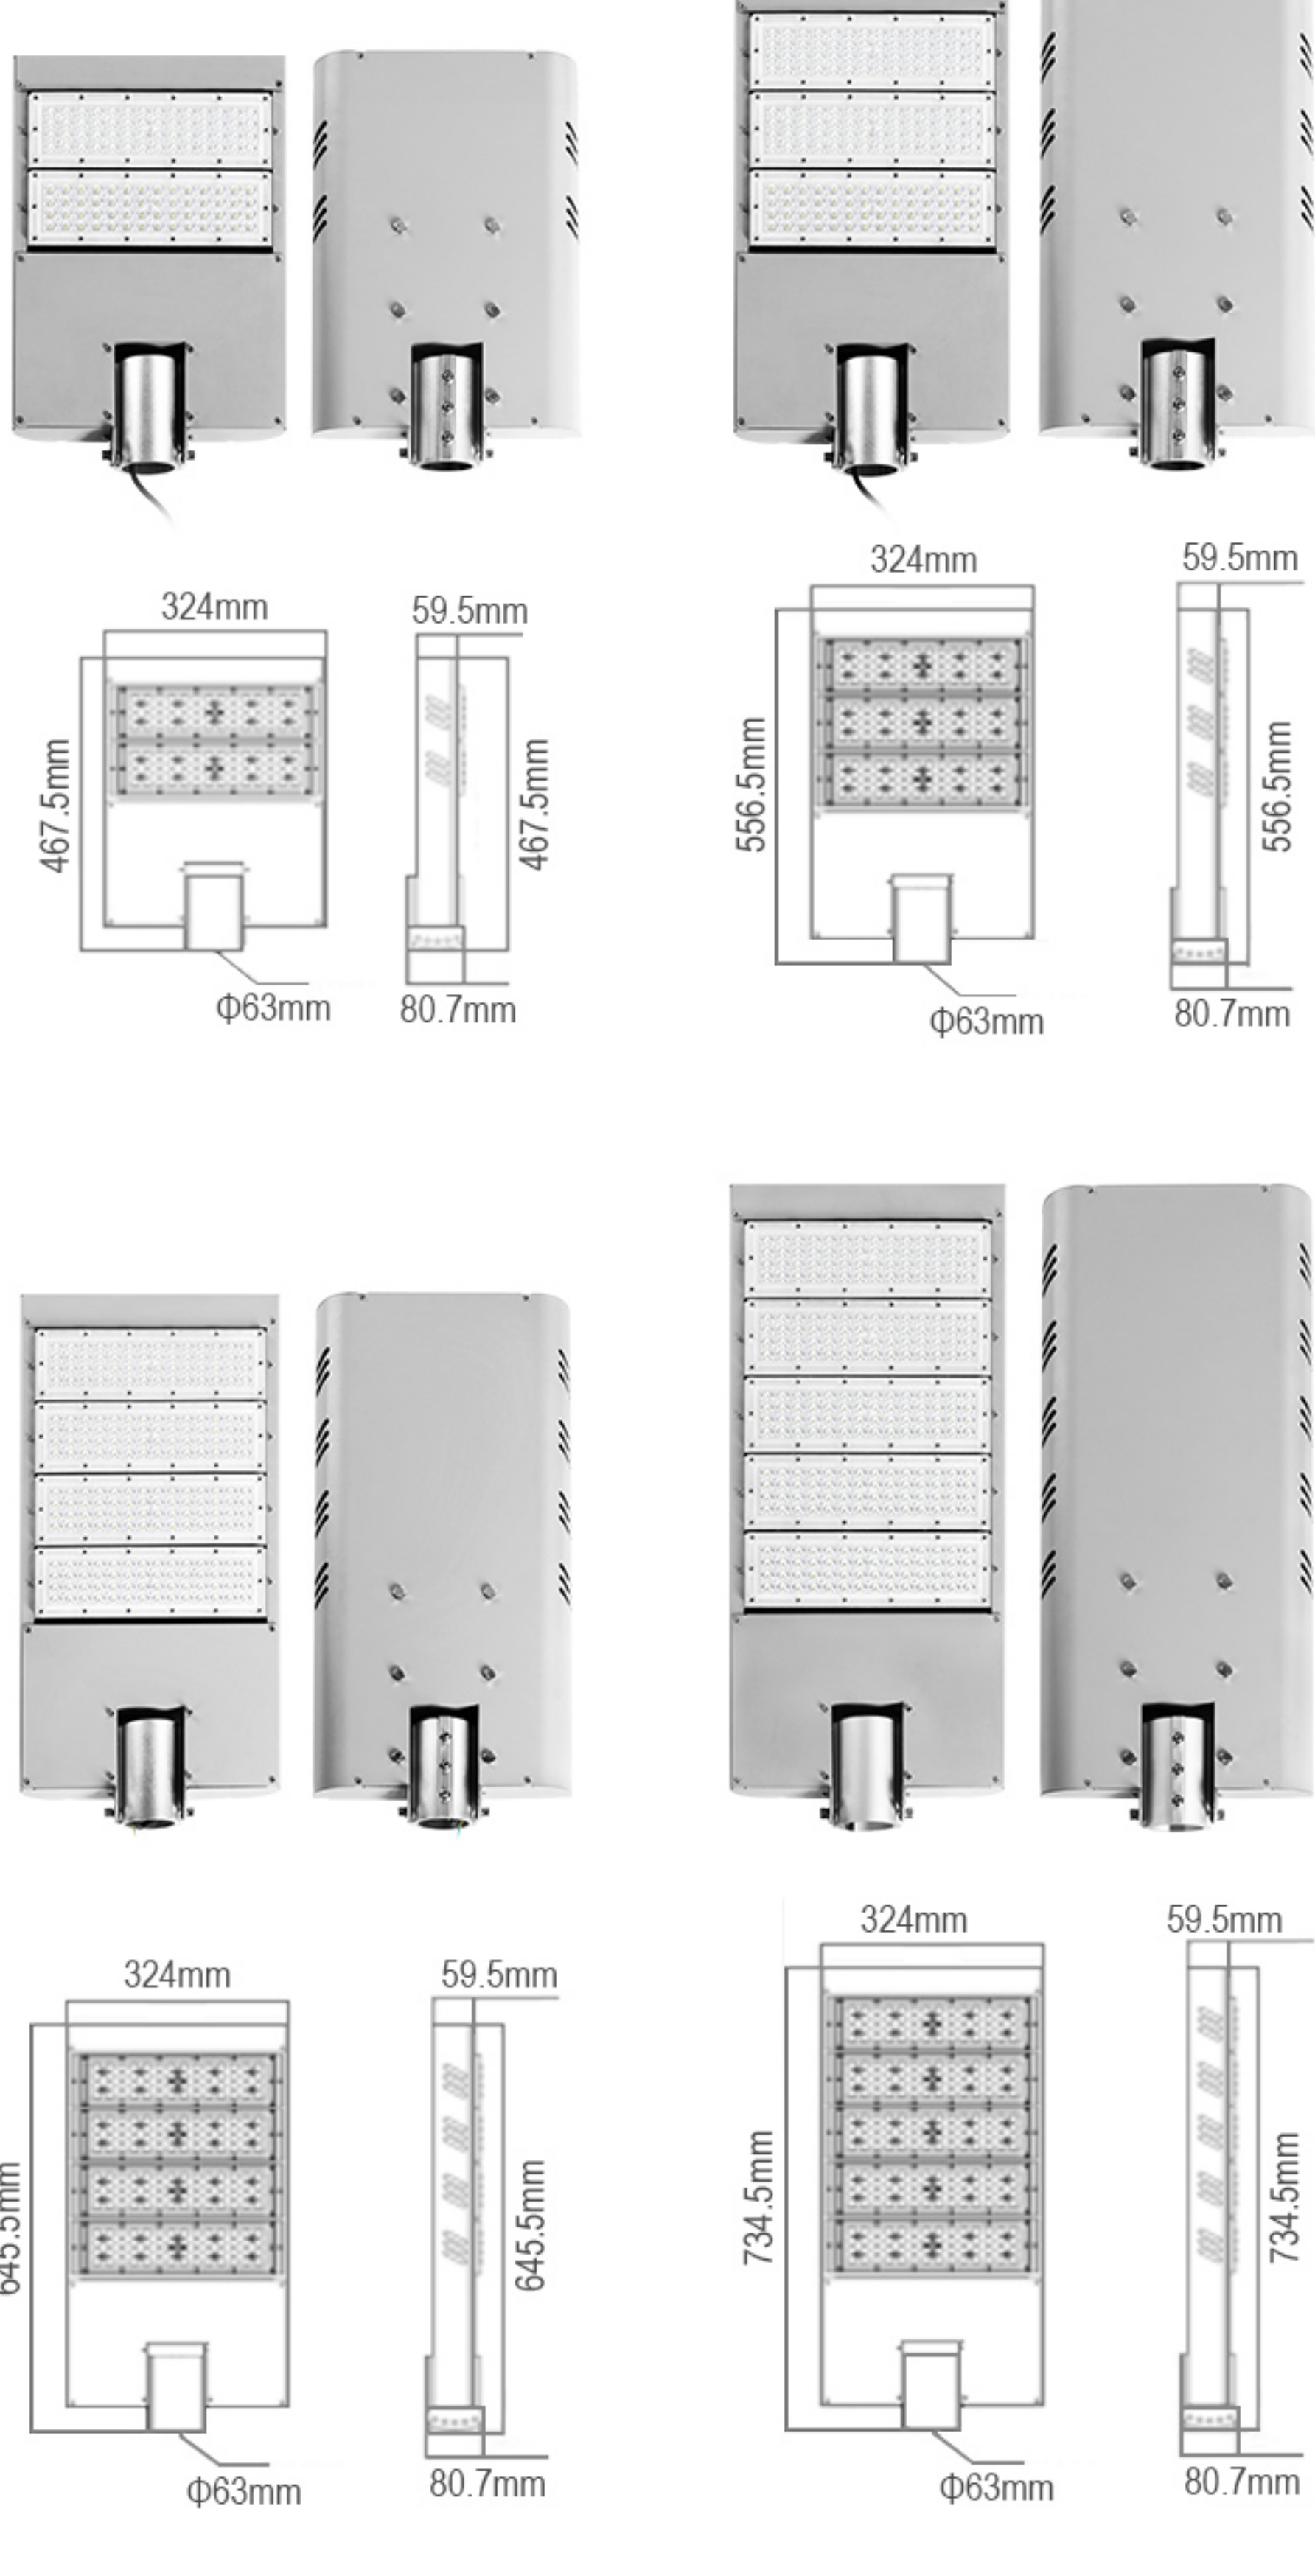

包装尺寸

PS: 轻型外壳+包装（不带驱动器）




模组	尺寸	净重量
2	51*37*13cm	5.9kg
3	60*37*13cm	7.3kg
4	69*37*13cm	8.5kg
5	78*37*13cm	9.6kg
6	87*37*13cm	10.6kg

安装方式

贴标单位: mm

■ 以下安装步骤仅供参考，请根据实际情况进行安装。

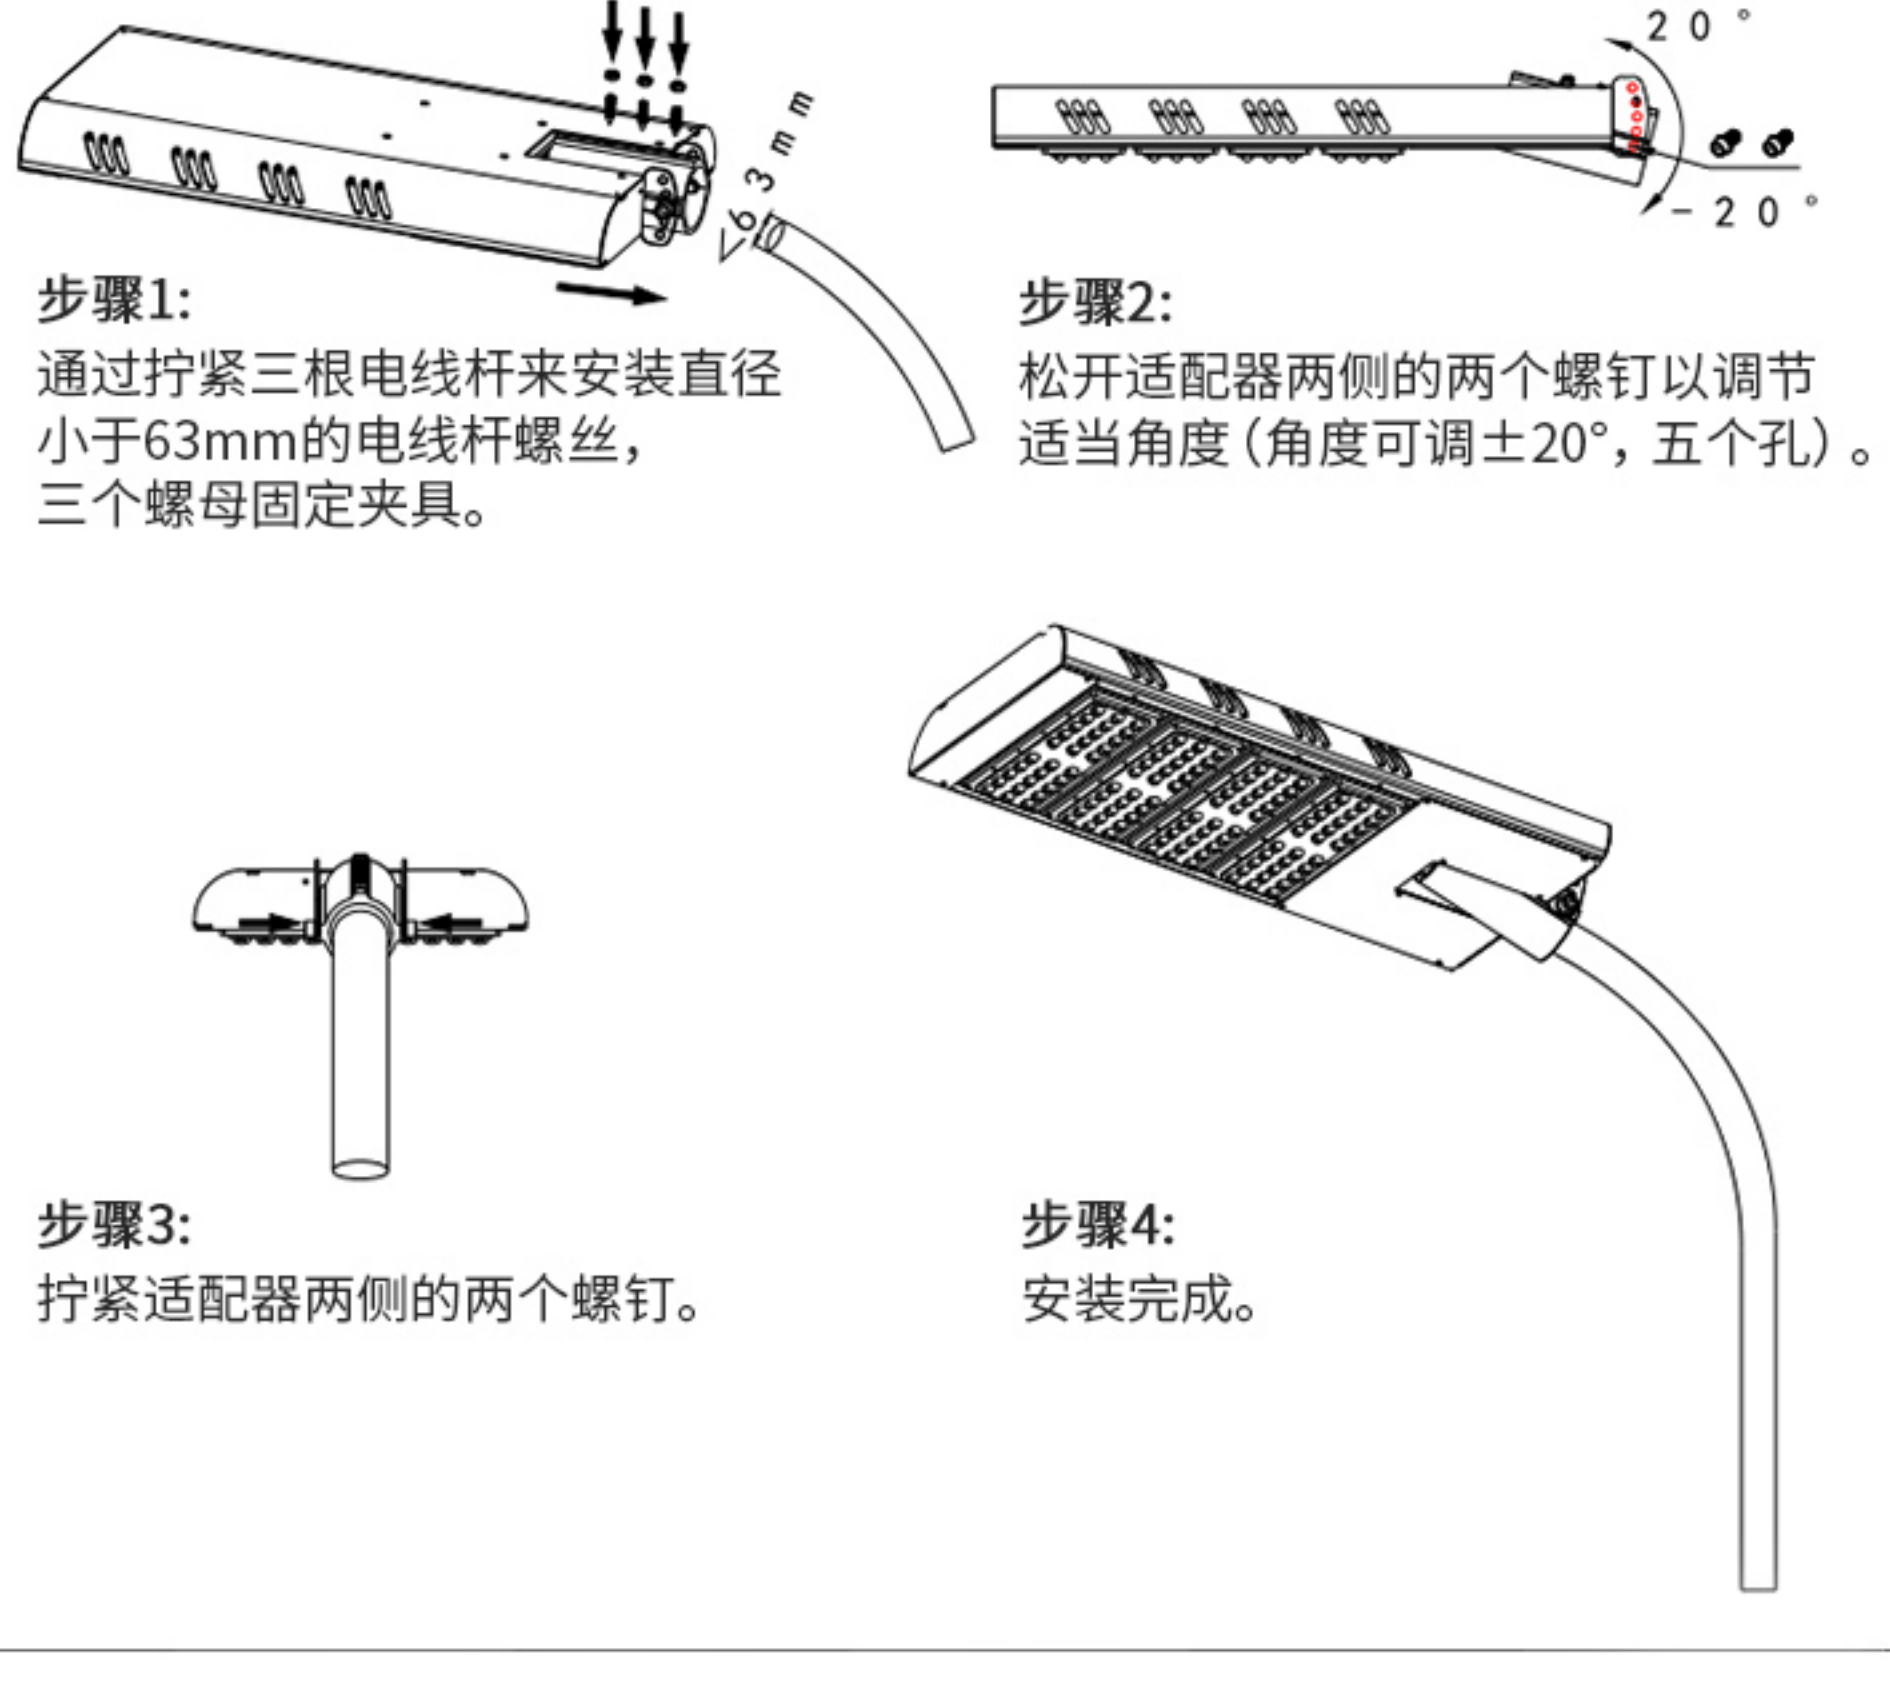

产品场景展示



新农村建设道路照明



公园广场照明



产品批量生产



产品老化



产品包装